



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.  
C/ Kanna 2, Local 3 (Pol. Ind P-29)  
28400 Collado Villalba, Madrid (España)  
www.cdpsa.es

## Configuración del sistema de visualización de TV CDPC015S


Ponga una IP Fija en el PC donde instalara el software.

Instale el software y re inicie el PC, al iniciar si el firewall de Windows le da algún mensaje dígame permitir, si no el software no funcionara.

El software arrancará automáticamente, si no desea que el software arranque automáticamente pulse Control+Alt+Suprimir y finalice la siguiente tarea:

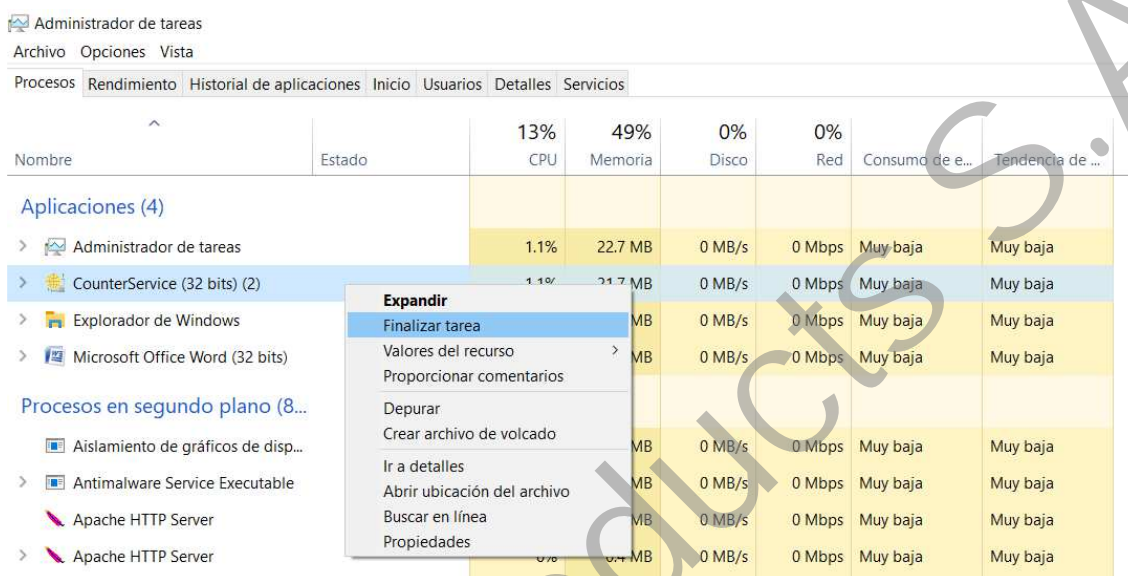

Seguidamente Selecciona el botón Inicio y luego Configuración > Aplicaciones > Inicio. Y desactive que se ejecute automáticamente.

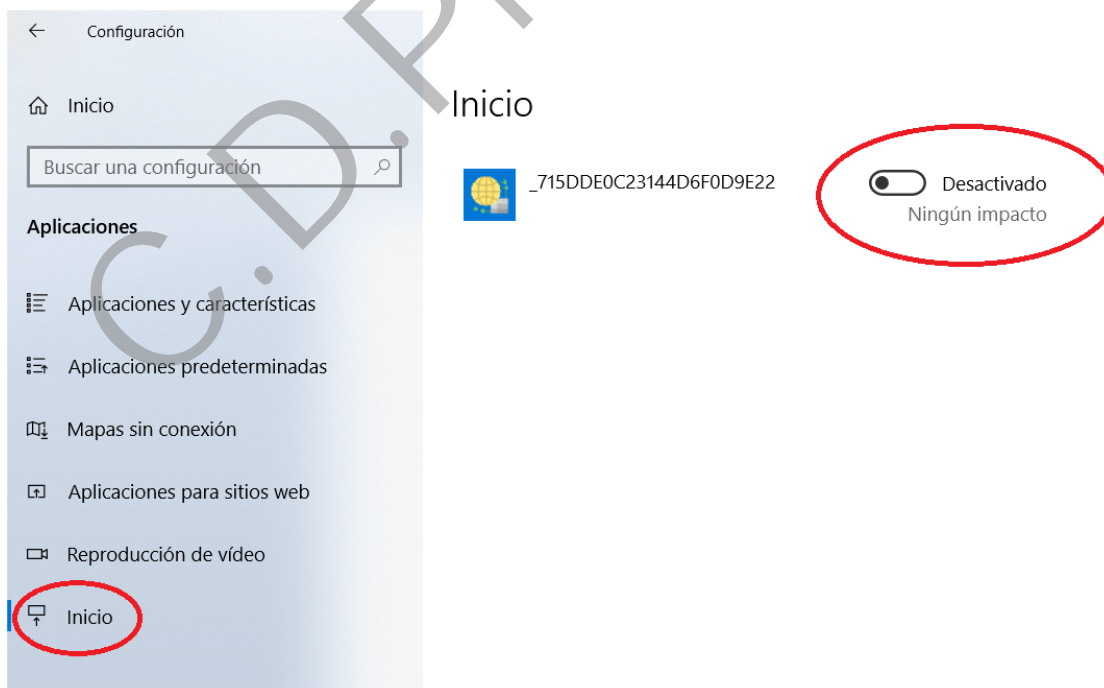

## A: Conecte mini box2 o PC a la red local y obtenga el enlace "servidor"

(URL de la interfaz)

1. Asegúrese de que el WIFI (conecte el contador de personas) y el cable NET (conectado al mini box2 o PC) **estén en el mismo segmento de la red local**, esto es muy importante.

**Siga los siguientes pasos uno por uno:**

2. Enchufe el cable de red al mini box2, conecte el mini box2 a la red local. ( asegúrese de que este es el primer paso que debe hacer )
3. Conecte Mini box2 o PC y TV con cable HDMI.
4. Encienda el televisor y elija el canal HDMI, asegúrese de que sea el canal HDMI correcto porque normalmente el televisor tiene muchos puertos HDMI.
5. Encienda el mini box2 o PC, y automáticamente iniciará sesión en el software del contador de personas y mostrará la siguiente foto. Verá la imagen de abajo (se detendrá aquí durante 60 segundos para que tome una foto o escriba el enlace, usará el enlace más tarde para conectar el contador de personas al WIFI).



URL del informe: es el enlace en el que verá el informe de flujo de personas que entran y salen.

URL de la interfaz: es el enlace en el que puede iniciar sesión y realizar la configuración, cambiar el nombre, cambiar el color, y también es el enlace del "servidor" para cargar datos, debe ingresarlo en el contador de personas más tarde.

**Si desea reiniciar el mini box2 o PC para ver el enlace nuevamente, puede conectar un mouse en el minibox2 ( USB ) y pulsar botón derecho "salir".** Verá el escritorio de Windows y entonces puede reiniciar el PC o minibox2, el software se ejecutará nuevamente y mostrará la imagen de arriba de nuevo.

### Atención:

1. DEBE vincular la IP del mini box2 en su enrutador, por ejemplo, la IP de la imagen de arriba es 192.168.1.9, debe iniciar sesión en su enrutador y vincular esta dirección IP a nuestro mini box2 o PC. De lo contrario, el enlace puede cambiar cada vez que apaga y enciende el mini box2 o PC, entonces el contador de personas tendrá una dirección de servidor incorrecta y los datos de la pantalla del televisor no cambiarán más hasta que vuelva a cambiar el servidor en el contador de personas. por lo que debe vincular esta IP mini box2 o PC en su enrutador para evitar tal problema.


2. Si los dos enlaces son <http://127.0.0.1> ....., entonces es un conexión de red incorrecta , eso significaba que su enrutador no le dio a mini box2 una dirección IP.

## B: Configure el contador de personas CDPC015S

1. Coloque la batería en el contador de personas y no cierre la tapa.
2. Tome el receptor (el que tiene la pantalla y el botón), haga clic en el botón hasta que vea "mantenga presionado para AP", verifique la imagen de abajo, luego manténgalo presionado durante 2 segundos para iniciar AP.



3. Luego use su teléfono móvil para conectar WIFI llamado "contador de personas"

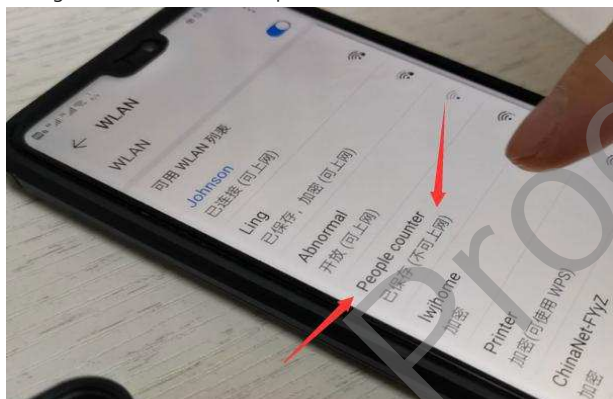

4. conecte esa WIFI, abra su navegador e ingrese 192.168.8.1, obtendrá nuestra interfaz de configuración de la siguiente manera:



Introduzca la contraseña: 1234 Luego haga clic en: Establecer red y obtendrá la imagen de abajo



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.  
C/ Kanna 2, Local 3 (Pol. Ind P-29)  
28400 Collado Villalba, Madrid (España)  
www.cdpsa.es



Ingrese su nombre de wifi, contraseña y enlace de servidor (URL de interfaz) que ya obtuvo en el paso A: 5 anterior (vea la primera imagen de este manual)



Asegúrese de ingresar el nombre, la contraseña y el servicio correctos, preste atención a no ingresar "espacios en blanco". Luego haga clic en "guardar"

Luego verifique el contador de personas, verá lo siguiente:





Después de varios segundos, si ingresa todo correctamente y su red no tiene ningún problema y el contador y mini box2 o PC están en la misma red local, obtendrá la siguiente confirmación: "La configuración está bien":




Eso significa que todas las configuraciones se han completado con éxito.

### C Instalación del contador de personas

1. Dentro y fuera, por favor mire hacia el receptor del contador de personas, la derecha es la dirección "afuera", la izquierda es la dirección "adentro".



2. Sugerencia de altura de instalación : la altura del pecho (altura diferente debido a los diferentes países).

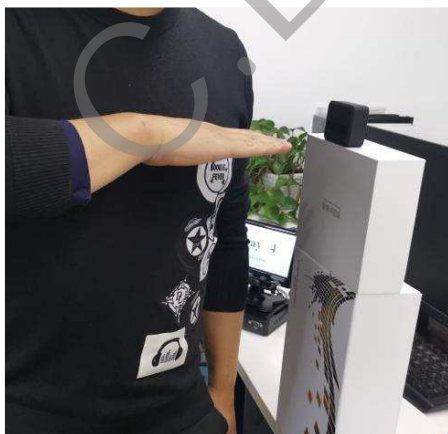

**Atención:** La instalación de los sensores del transmisor y receptor debe ser "cara a cara" ya la misma altura.




CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.  
C/ Kanna 2, Local 3 (Pol. Ind P-29)  
28400 Collado Villalba, Madrid (España)  
www.cdpsa.es

## D: Realice la configuración de la interfaz:

1. Utilice su teléfono móvil para configurar la interfaz:

Abre el navegador del teléfono móvil y escriba la URL del informe (el primer enlace en la imagen), obtendrá la siguiente interfaz:

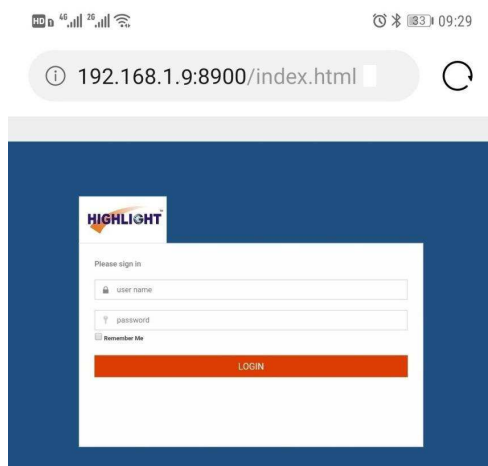

Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin5566

Puede cambiar el número de límite de estadía y el color de fondo... etc. aquí.

Logotipo de la compañía : puede diseñar su propio logotipo + nombre de la empresa y cargarlo haciendo clic en "logotipo de la empresa".  
Sonido de aviso: puede diseñar su propio sonido o grabar un sonido y subirlo haciendo clic en "sonido de aviso" y también puede configurar los tiempos de repetición del sonido.

### AVISO IMPORTANTE:

C.D. PRODUCTS S.A. se reserva el derecho de modificar el manual y las características del producto sin previo aviso. Asimismo, algunas de las funciones descritas en este manual podrían variar en función de la versión del software que se haya instalado.

El fabricante o su distribuidor no asumirán ninguna responsabilidad cuando su uso contravenga lo dispuesto por la legislación que esté vigente en el país en que se utilice.