



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.  
C/ Kanna 2, Local 3 (Pol. Ind P-29)  
28400 Collado Villalba, Madrid (España)  
www.cdpsa.es

## Software para CDPC015S y CDPC0009

Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome, UC, Firefox, ingresar la IP de red del mini-box o PC para mostrar la interfaz de inicio de sesión del informe del mini-box o PC.

Sign in

Enter your user name

Enter password

☐ remember

Sign in

Inicie sesión con la cuenta de administrador admin y contraseña admin5566

**PASSENGER** admin Logout

Brief Report

Passenger Flow Report

Store Management

Account Management

System Setting

Stores Number: 1

Devices Number: 1

Abnormal Device: 0

Total Daily Data: 3

Device status list (Last Communication Time: 2019-05-16 14:33:51)

Store	Location	SN	Battery	Last Update Time	Status	Link
test	door	D81D1AF1	Counter99% IR99%	2019-05-16 14:08:45	Normal	Normal

Store information list

Store	Number of People Counter	Today In-Data	Today Out-Data
test	1	3	3

## 1. Crear una cuenta

Seleccione Administración de cuentas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en el botón "Agregar" para crear una cuenta.

Los permisos de la cuenta se dividen en superadministrador, administrador y empleado. Los diferentes derechos de acceso son los siguientes:

El superadministrador puede operar todas las funciones del sistema, el administrador no puede realizar la configuración del sistema y el empleado solo puede ver el boletín.

El sistema permite la creación de múltiples cuentas de administrador. Cada administrador puede crear varias tiendas. Por motivos de seguridad, se recomienda utilizar derechos de administrador para las operaciones de informes.

**Por ejemplo, cree una cuenta de administrador para hl001**

+ Add			
Account Name	User Role	Last Login Time	Edit
hl001	Administrator	2019-05-16 14:01:45	
admin	Super administrator	2019-05-16 14:33:50	

## 2. Gestión de dispositivos

El superadministrador puede asignar contadores de personas a diferentes cuentas de administrador, y cada cuenta de administrador solo puede operar el contador de personas asignado. Antes de que el superadministrador asigne el contador de personas, el contador de personas debe estar conectado a la mini caja, y la mini caja generará una lista de las personas que se asignarán. La asignación del contador de personas debe corresponder a la ubicación real de la instalación; de lo contrario, se producirá confusión en los datos.



Please enter SN to find Search

Device information list(Total of 1 records)												
Administrator	SN	Location	Record Cycle	Upload Cycle	Speed	Display Type	Status	Charging	Transmitter power	Counter power	Last link time	
hl001	D81D1AF1	testdoor	0minute	0minute	Low speed	Two-way	Normal	NO	99%	99%	2019-05-16 14:08:45	

Si se ha asignado el contador de personas, el registro del dispositivo mostrará la cuenta de administrador.

Haga clic en la operación para asignar el contador de personas, mientras configura los parámetros del contador de personas.

Editing device — 🗖 ✕

SN

D81D1AF1

Administrator

hl001

Speed

Low

RecordCycle

0

UploadCycle

0

DisableType

0x02

Opening Time

00

:

00

Closing Time

23

:

59

OK

### 3. Crea una tienda

Después de que la cuenta de administrador asigne el dispositivo, debe usar la cuenta de administrador para volver a iniciar sesión en el sistema y luego hacer la administración de la tienda para el dispositivo autorizado, haga clic en "Cerrar sesión" en la esquina superior derecha de la ventana para cambiar a la cuenta de administrador y luego inicie sesión.



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.  
C/ Kanna 2, Local 3 (Pol. Ind P-29)  
28400 Collado Villalba, Madrid (España)  
www.cdpsa.es

门店数 <span>店</span>	设备总数 <span>设</span>	异常 <span>异</span>	当日总套流数 <span>客</span>
0	2	2	0

设备状态列表(最近更新:2019-01-26 11:02:55)						
门店名称	位置名称	计数器SN编号	电池剩余电量	最后通讯时间	对焦状态	联网状态
		4D92EB89	计数器100% 发射器99%	2019-01-26 10:54:56	失焦	正常
		7A6BB624	计数器47% 发射器99%	2019-01-26 10:54:53	失焦	正常

Hay 2 registros de contadores en la "lista de estado del dispositivo de contador". Si el nombre de la tienda y el nombre de la ubicación están vacíos, significa que el dispositivo del contador aún no corresponde a tiendas específicas. Desde la barra de menú de la izquierda "PASAJERO", seleccione "Administración de la tienda" - "Administración de la tienda", luego haga clic en el botón "Agregar" para configurar una tienda.

**PASSENGER**

- Brief Report
- Passenger Flow Report
- Store Management**
  - Store Management**
  - Device Management
- Account Management
- System Setting

**Add Store**

Store Number :

Store Name :

Store Address :


Contact Person :

Telephone :

OK

Una vez que la tienda se haya configurado correctamente, el registro se mostrará en la "gestión de la tienda"

<span>+ Add</span>						
Store information list(Total of 1records)						
Store Number	Store Name	Store Address	Contact Person	Telephone	Input Person	Input Time
test	test	test	test	test	hi001	2019-05-16 14:01:57

Haga clic y opere el  , agregue la información de la puerta de entrada y salida de la tienda, después terminado, enviar y guardar, y luego se configurará una nueva tienda.



Telephone

Add Entrance and Exit

Store Entrance and Exit

El propietario de la tienda puede crear otras tiendas de acuerdo con sus necesidades, consulte el método anterior.

#### 4. Tiendas y dispositivo contador que se corresponden entre sí.

Haga que el dispositivo contador no asignado se asigne respectivamente a las posiciones de entrada y salida de cada tienda. En la barra de menú de la izquierda "PASAJERO", seleccione "Tienda

Gestión "- "Gestión de dispositivos", luego, según la configuración correspondiente anterior, instale el dispositivo contador en la tienda real según corresponda.

Device information list(Total of 1 records)													
Administrator	SN	Location	Record Cycle	Upload Cycle	Speed	Display Type	Status	Charging	Transmitter power	Counter power	Last link time	Operation	
HL001	99C1940A	Office Main doorMain Door	5minute	5minute	Low speed	Two-way	Normal	NO	90%	47%	2019-05-21 10:33:01		


Por ejemplo: la "Gestión de dispositivos" muestra el dispositivo contador cuyo código SN es 4D92EBB9 correspondiente a la "puerta 2 de la tienda XXX", luego el propietario de la tienda debe instalar el dispositivo del contador en la "puerta 2 de la tienda XXX" real, luego los datos de las estadísticas del informe pueden coincidir con los datos recopilados por el dispositivo contador de la tienda real.

Haga clic y opere el Botón, cuando haga las tiendas y el dispositivo contador correspondiente

También es necesario configurar los parámetros de funcionamiento del dispositivo contador y el tiempo de trabajo.



Editing device



SN	<input type="text" value="D81D1AF1"/>		
Administrator	<input type="text" value="hl001"/>		
Speed	<input type="text" value="Low"/>		
RecordCycle	<input type="text" value="0"/>		
UploadCycle	<input type="text" value="0"/>		
DisableType	<input type="text" value="0x02"/>		
Opening Time	<input type="text" value="00"/>	:	<input type="text" value="00"/>
Closing Time	<input type="text" value="23"/>	:	<input type="text" value="59"/>
<input type="button" value="OK"/>			

Luego, los contadores mostrarán el nombre de la tienda y el número de puerta. Configure todos los contadores uno por uno.


Device information list(Total of1 records)

Administrator	SN	Location	Record Cycle	Upload Cycle	Speed	Display Type	Status	Charging	Transmitter power	Counter power	Last link time	Operation
HL001	99C1940A	Office Main doorMain Door	5minute	5minute	Low speed	Two-way	Normal	NO	90%	47%	2019-05-21 10:33:01	

## 5. Visualización de informes

Haga clic en el informe de flujo de pasajeros en la barra de menú de la izquierda y seleccione informe diario, informe mensual e informe anual según sea necesario.

Seleccione el nombre de la tienda, la ubicación y la hora para ver a través de la barra de herramientas para explorar los datos del informe correspondiente.

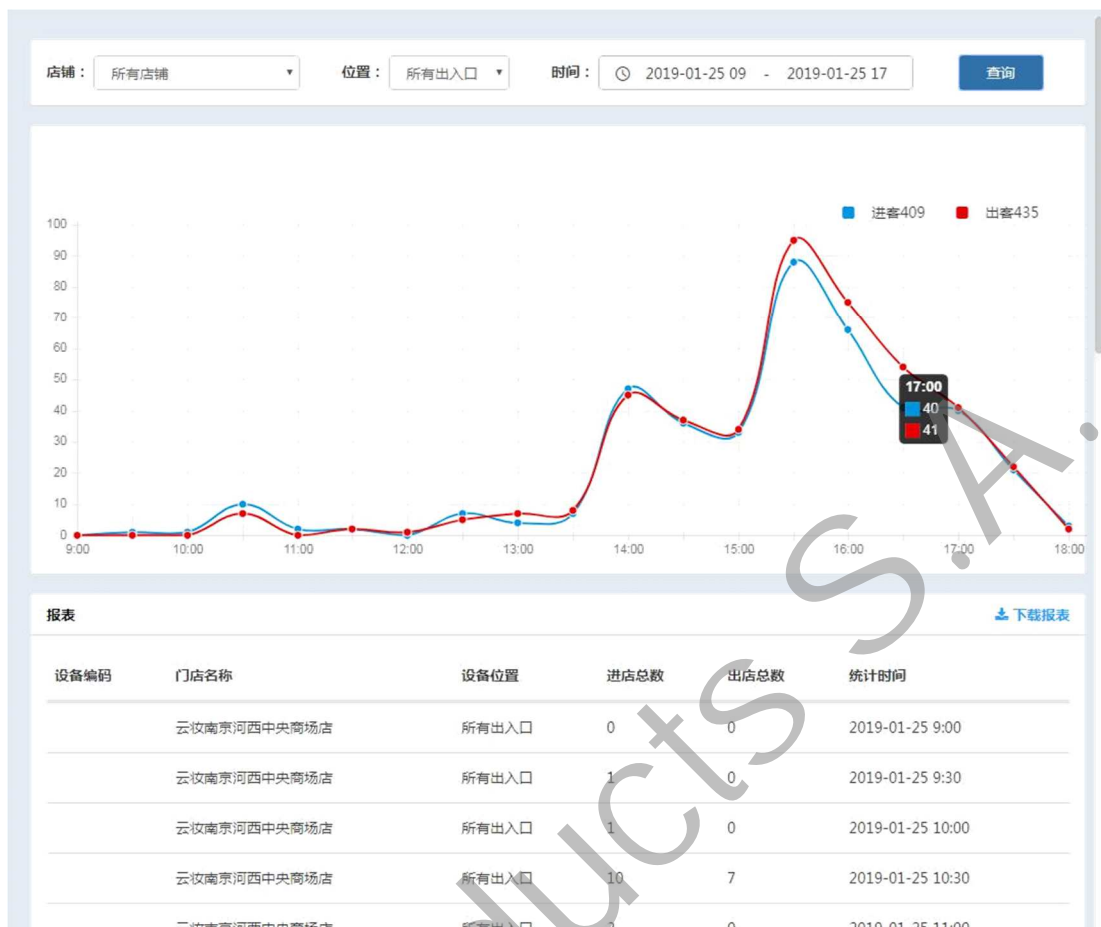

Haga clic en 'descargar informe' para guardarlo localmente.

## 6. Configuración del sistema

Inicie sesión con la cuenta de superadministrador para operar.

En la Configuración del sistema, puede ver la capacidad de espacio de la minBox2 o PC y ajustar la hora y la zona horaria.

System message

System Version: VER1.01 Total Space of the Device: 29G Remining Space of the Device: 21G

Current Server Time: 2019-05-16 14:46:06 Current Local Time: 2019-05-16 14:46:06 Calibrate according to Local Time Select

Time Zone: UTC OK

El nombre y la contraseña de WIFI del cuadro de datos se pueden restablecer, y la base de datos se puede respaldar, restaurar, eliminar y otras operaciones.

## 7. Cambie el número de límite de estancia y el color de fondo ... etc. aquí.



System Summary

Flow Report

Shop Management

Account management

Setting

Big Screen

Save

General Setting

Big Screen Enable: ☒

Stay Limit: 6

Company Name:

Company Color: #0a0a0a

Company Logo: 选择文件 未选择任何文件

**AVISO IMPORTANTE:**

C.D. PRODUCTS S.A. se reserva el derecho de modificar el manual y las características del producto sin previo aviso. Asimismo, algunas de las funciones descritas en este manual podrían variar en función de la versión del software que se haya instalado.

El fabricante o su distribuidor no asumirán ninguna responsabilidad cuando su uso contravenga lo dispuesto por la legislación que esté vigente en el país en que se utilice.